


AS TEPROM d.o.o.
Savska cesta 5
1270 LITIJA

ENERGATSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE
ŠMARTNO, PODRUŽNIČNE ŠOLE PRIMSKOVO
GRADIŠČE 28, 1276 PRIMSKOVO

HEME OKEN

OZNAKA :
OK3

Prerez, pogled, tloris

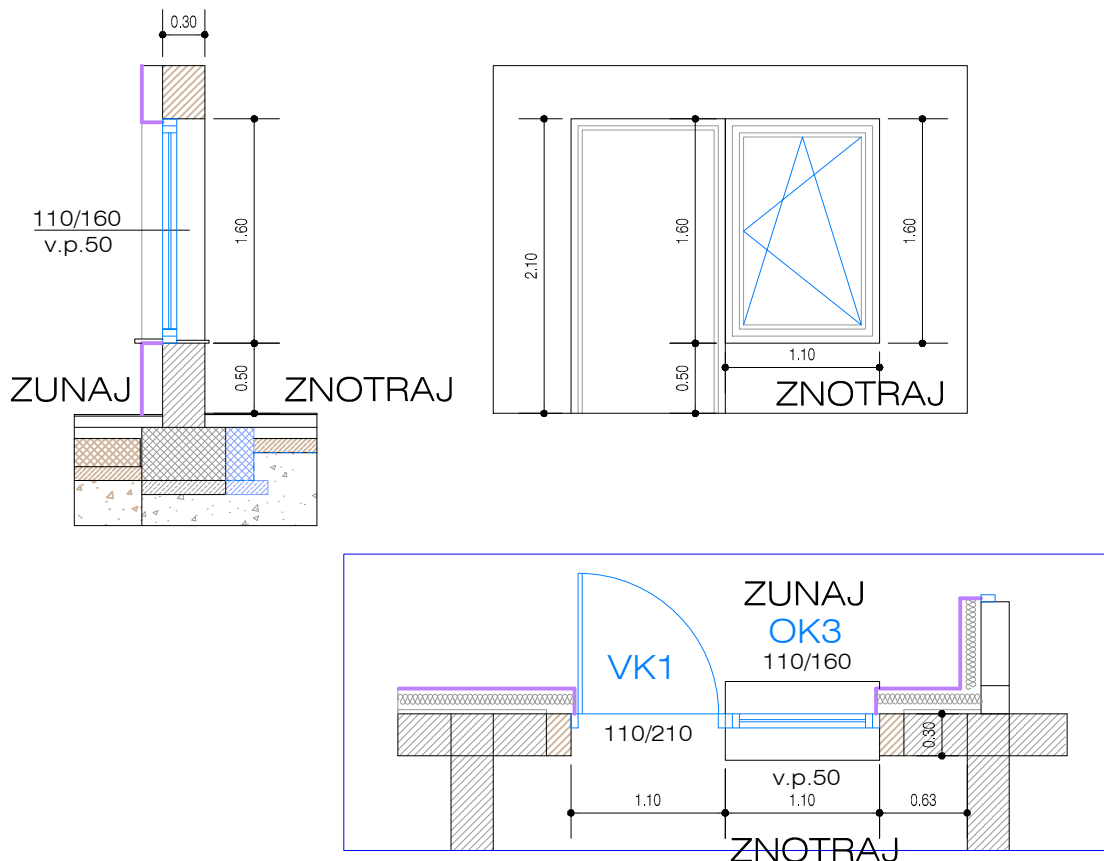

Opomba : Vse mere je potrebno kontrolirati na objektu
in jih prilagoditi dejanskemu stanju

| | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip zidu | NOSILNI ZUNANJI ZID IZ OPEČNEGA ZIDAKA deb.30cm |
| Gradbena odprtina | 110 x 160cm ; višina parapeta 50cm+ TLAK |
| Odpiranje | Kombinirano odpiranje po vertikalni in horizontalni osi |
| Opis | <p>Element sestavljen iz vhodnih vrat in enokrilnega okna,zidarska odprtina za okno je 1,10x1,60m.Odpiranje krila po vertikalni in horizontalni osi.</p> <p>Iz toplotno izolativnih PVC barvanih okvirjev,v barvi RAL9016.</p> <p>Steklo je troslojni termopan z nizko emisijskim nanosom-varnostno lepljeno steklo.</p> <p>U celotnega okna min.(W/m2K)=1,00;faktor prepustnosti sončnega sevanja $g_n=0,50$; zvočna izolativnost vgrajenega okna mora biti najmanj $R'_{w,0}=32dB$.Vse potrebno okovje,tesnila,RAL vgradnja v nosilno konstrukcijo.Notranja kamnita polica deb.2cm, zunanja kamnita polica debeline 3cm.Notranje Alu žaluzije v beli barvi,upravljanje z monokomandnim drogom.</p> <p>Notranje špalete zidarsko obdelane z vogalnimi elementi.</p> <p>Okvir zaključen s pokrivnimi letvami v RAL9016.</p> <p>Vodotesnost : po SIST EN 12208:klet, pritličje in 1.nadstropje</p> <p>Zračna prepustnost : po SIST EN 12207: razred 3</p> |
| Število kosov | Kos : 1 |